



1. Monter le carton sans scotcher le fond

2. Marquer la surface à évider, sur une petite face, en gardant 1 cm de marge de chaque côté




3. Évider la surface






4. Ouvrir le carton et poser une de ses grandes faces à plat

5. Marquer un repère sur la face à 25 cm (mesure à adapter selon les cartons, ici ça correspond à 2/5 de la grande face)

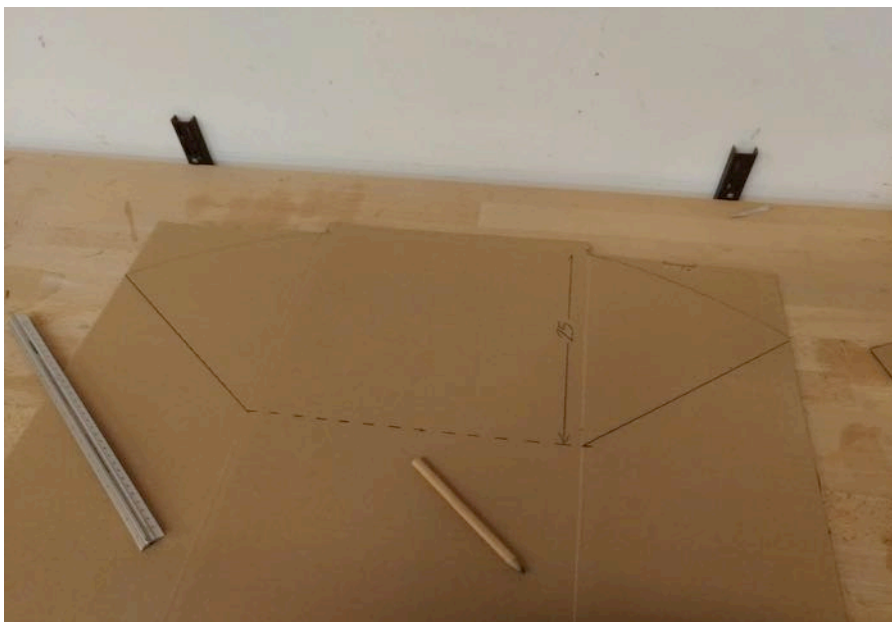

6. Reporter la mesure sur les languettes

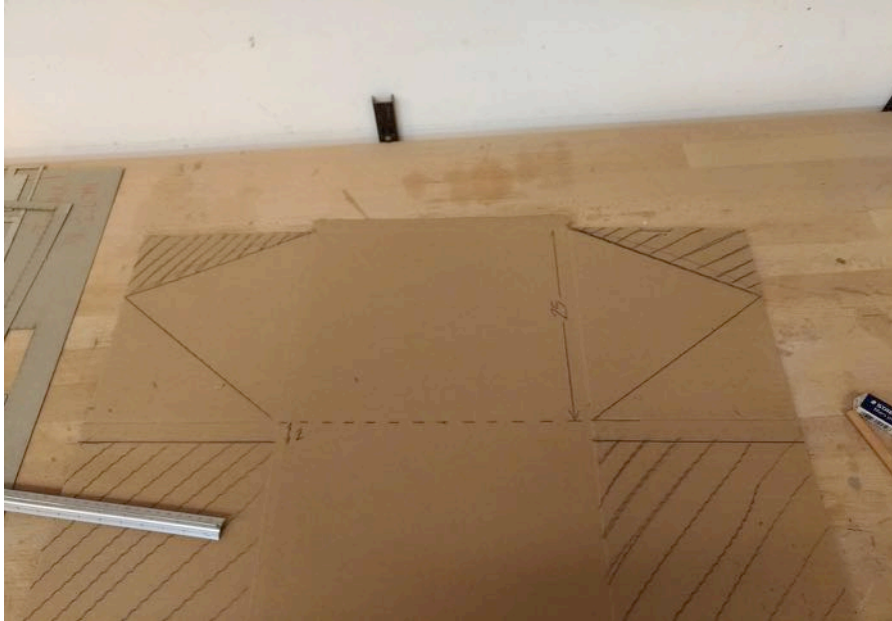


7. Tracer le triangle haut des languettes, qu'il faudra évider  
(ATTENTION : sur cette image, le bas de la languette est marqué à évider, c'est pour la maison percée, ne pas tenir compte de ces marques là)

8. Couper les languettes selon le trait de rabattement




9. Évider un carré correspondant à la taille du tasseau au sommet de la grande face, puis répéter les étapes 4-9 sur l'autre grande face

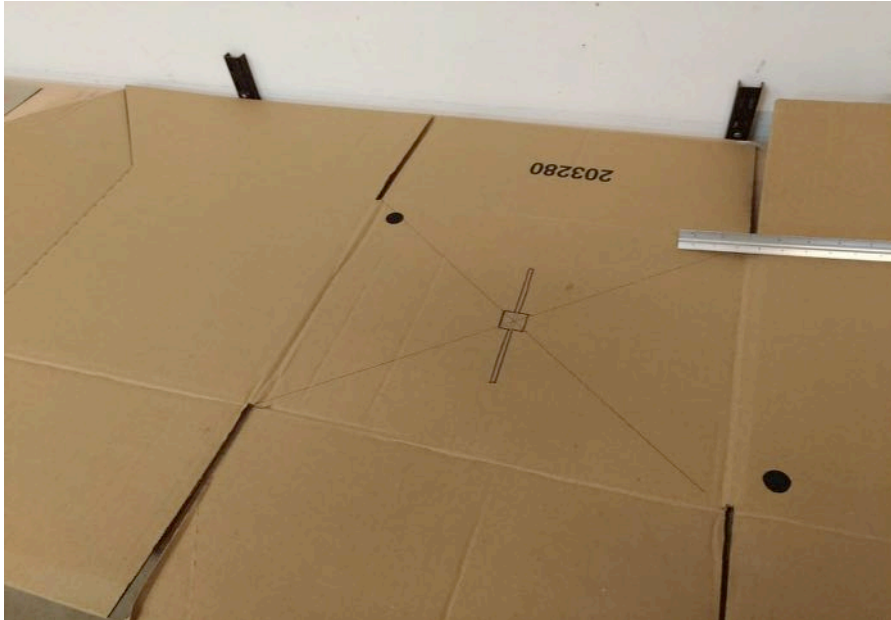

10. Au centre de la petite face, tracer un carré correspondant au tasseau, et l'espace pour laisser passer les clous.

11. Évider le trou

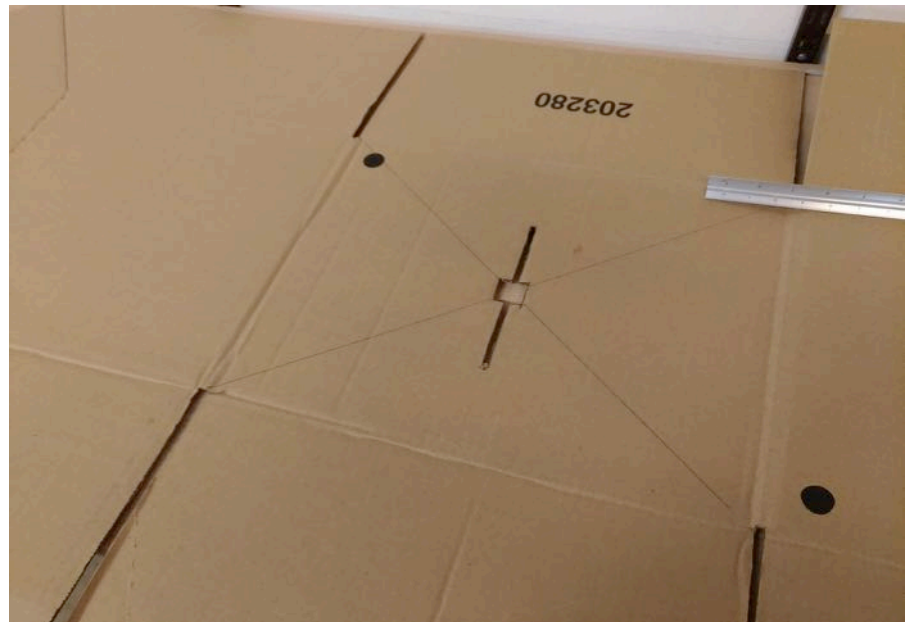


12. Replier le carton sur lui même, en pliant selon les plis originels et la marque de 25 sur les grandes faces



13. Faire passer les triangles sous les languettes

14. Scotcher, ou agraffer les languettes ensemble pour tenir le tout.



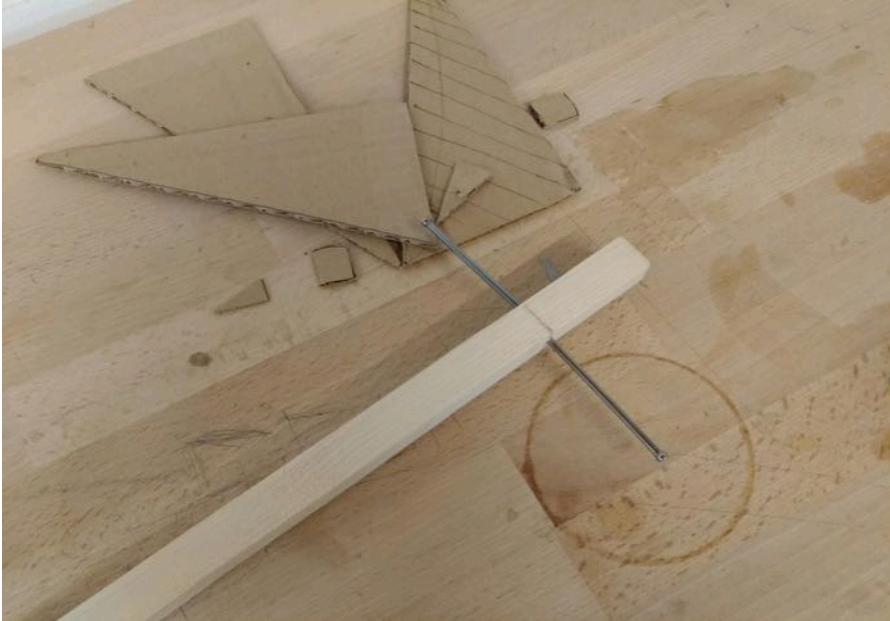

15. Planter deux clous longs à 5 cm du haut du tasseau





Ouverture Atelier  
9<sup>H</sup> - 17<sup>H</sup>  
Fermeture Vendredi

**TENUE EXIGÉE POUR ACCÉDER AUX MACHINES**

- Casque anti-bruit
- Lunette de protection
- Gants de protection
- Chapeau
- Bas de protection
- Chaussures de sécurité

**Ne pas se protéger**

**c'est ridicule**

**EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE**

**“ Protégez-vous ”**

